Abstützturm EGS **THW** OV Weingarten

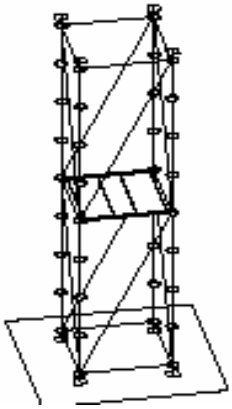

Materialliste OV Weingarten Abstützturm
Abmessungen: 1m breit, 1m tief, 4m hoch Anzahl 2 Stück

Mat.Nr.:	**Benennung**	**Stück**	**Gewicht (kg)**	*Restteile*	Gesamtteile
	Unterlegholz / Kantholz	8	8		
5FSOG59007	Gewindefußplatte plattac H60	8	28,8	*21*	29
5FMPP02000	Anfangsstück	4	8,4	*28*	32
5FMPP03503	Vertikalstiel L200	8	82,4	*35*	43
5FMPP02505	Riegel contur L100	12	49,2	*40*	52
5FMPP05001	Diagonale contur L100xH200	8	65,6	*12*	20
5FMPP14002	Stahlboden contur L200, B32	2	30,6	*42*	44
5FMPP20502	Stahlboden contur L200, B24,	1	15,1	*19*	20
5FMPP23000	Hängegerüstverbinder L50	4	0	*14*	18
	Summe Teile	**55**	**288,1**	**Gewicht gesamt**	

Materialliste OV Weingarten Abstützturm
Abmessungen: 2m breit, 2m tief, 4m hoch Anzahl 4 Stück

Mat.Nr.:	**Benennung**	**Stück**	**Gewicht (kg)**	*Restteile*	Gesamtteile
	Unterlegholz / Kantholz	8	8		
5FSOG59007	Gewindefußplatte plattac H60 + H40	8	28,8	*56*	64
5FMPP02000	Anfangsstück	4	8,4	*28*	32
5FMPP03503	Vertikalstiel L200	8	82,4	*35*	43
5FMPP02509	Riegel contur L200	12	90	*96*	108
5FMPP05005	Diagonale contur L200xH200	8	80,8	*153*	161
5FMPP14002	Stahlboden contur L200, B32	2	30,6	*42*	44
5FMPP20502	Stahlboden contur L200, B24,	1	15,1	*19*	20
5FMPP23000	Hängegerüstverbinder L50	4	0	*14*	18
	Summe Teile	**51**	**344,1**	**Gewicht gesamt**	

Statik: Jeder Vertikalstiel ist mit 25kN (2500kg) belastbar = Das System hat somit 100kN (10 Tonnen)

Aufbauzeit: ca. **30 min** (Helferbedarf = 8 Helfer)

Kärcher Kevin -GF B1- OV Weingarten (Tel. 0751 / 47151) www.thw-weingarten.de