Hochwassersteg EGS **THW** OV Weingarten

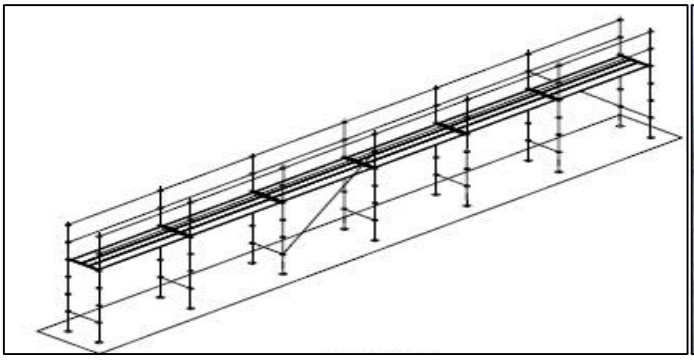

Materialliste OV Weingarten Hochwassersteg
Abmessungen: 1m breit, 40m Lauffläche, Laufhöhe 2m

Mat.Nr.:	**Benennung**	**Stück**	**Gewicht (kg)**	*Restteile*
	Unterlegholz	42		
5FS0G59006	Gewindefußplatte plettac H40	15	43,5	*20*
5FSOG59007	Gewindefußplatte plattac H60	27	97,2	*2*
5FMPP03505	Vertikalstiel L300	34	496,4	*1*
5FMPP03503	Vertikalstiel L200	16	164,8	*27*
3ZFED30100	Federstecker	8	0,8	*30*
5FMPP02505	Riegel contur L100	42	172,2	*10*
5FMPP02509	Riegel contur L200	84	630	*24*
5FMPP14002	Stahlboden contur L200, B32	40	612	*4*
5FMPP20502	Stahlboden contur L200, B24,	20	302	*0*
5FMPP05005	Diagonale contur L200xH200	12	48	*149*
	Summe Teile	**298**	**2566,9**	**Gewicht gesamt**

Statik: Der Hochwassersteg ist pro Laufseite mit max. **5 kN/m²** (500kg) belastbar.

Aufbauzeit: ca. **90 min** (Helferbedarf = 10 Helfer)

Kärcher Kevin -GF B1- OV Weingarten (Tel. 0751 / 47151) www.thw-weingarten.de