


EGS Mehrzweckplane

Werte:

- Temperaturbereich +80°C / -20°C
- 24h Benzinbeständig
- Beständig zwischen pH 4 und 10
- Säurebeständigkeit max. 15%
- Laugenbeständigkeit max. 5%
- !Plane nicht über Boden schleifen !
- !Nur trocken und ohne direkte Sonneneinstrahlung Lagern !

Faltbehälter:

- max. 2800 Liter
- ohne seitliche Böden nicht zulässig
- obere Seite muss nach innen weisen
- immer 1 Helfer zur Sicherung

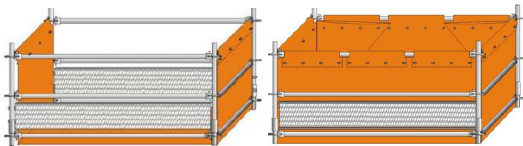


Sicht- und Witterungsschutz:

- Windlasten beachten ggf abspannen



Stegüberdachung:

- regelmäßig von Wasser- und Schneelasten befreien
- Bei Aufbau UVV Absturzsicherung !
- Plane mit Schraube oder Federstecker gegen Abheben sichern

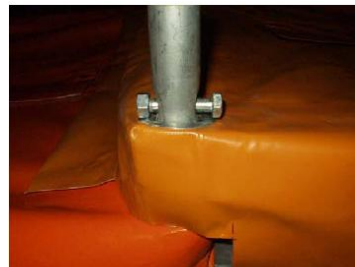

Sicherung der Deckelplanen